



AVI - Lotter - Gitterträger

Als unabhängiges, mittelständisches Handelsunternehmen beliefern wir die Bauwirtschaft mit Betonstahl und sonstigen Bewehrungsstählen.

Unser Lieferprogramm umfaßt :

- Betonstahl B500B
- Betonstahl B500B (WR) in Ringen
- Betonstahl B500A (KR) in Ringen und abgelängten Stäben
- Lagermatten B500A und B500B
- Listen- und Zeichnungsmatten
- Gitterträger für Elementdecken
- Gitterträger für doppelschalige Wände
- Spannstahlritzen ST 1570/1770 und 1660/1860
- Spannstahldrähte ST 1470/1670
- Betonrippenstahl BSt 500 NR nichtrostend
- Bewehrungsdraht B500A+P profiliert (PK/RK) in Ringen und abgelängten Stäben
- Bewehrungsdraht B500A+G glatt (G/GK) in Ringen und abgelängten Stäben
- LAK - Anschlußbewehrung
- BAMTEC® - Rollenmatten
- Lotter-Roth-Thermosystem® zur Herstellung thermoaktiver Betonfertigteile

Sofern Sie Bedarf an anderen Bewehrungsstählen und/oder Zubehör haben, bitten wir Sie um Übersendung Ihrer Anfragen.

Von unseren Biegebetrieben in Ludwigsburg, Ingersheim, Neckarsulm, Gaggenau, Glauchau und Oschatz können wir Sie darüber hinaus auch mit bearbeiteten Betonstählen einschließlich Einbau beliefern.


Die AVI-Lotter-Gitterträger eignen sich für den Einsatz in der Produktion von Elementdecken (Typ **ALD**) und doppelschaligen Wänden (Typen **ALD** und **ALW**).

Für die Deckenproduktion bieten wir Ihnen den Trägertyp **ALD** ab einem Gurtdurchmesser von 5 mm für die Diagonalgurte und Untergurte an.

Für den Schubereich bieten wir Ihnen die Deckenträger **ALD** mit Diagonalgurten bis zu einem Durchmesser von 9 mm an.

Für doppelschalige Wände mit innenliegender Wärmedämmung bieten wir Ihnen die Gitterträgertypen **ALD** und **ALW** mit Diagonalgurten aus nichtrostendem Betonrippenstahl BSt 500 NR an.

Die Gitterträger **ALD** und **ALW** sind durch das DIBt unter den Zulassungsnummern **Z-15.1-262** und **Z-15.2-261** bauaufsichtlich zugelassen.

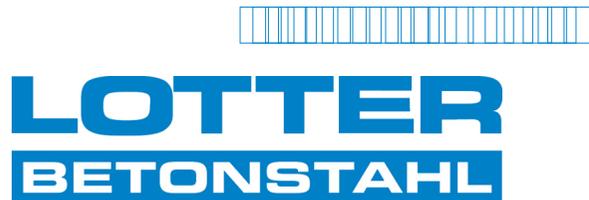

Mit unseren AVI-Lotter-Gitterträgern decken Sie fast alle Anwendungsbereiche in Ihrer Produktion (Decke, Schub und Wand) ohne Aufpreise für Spezialträger ab.

Kontaktadressen :

Gebr. Lotter KG

Verkaufsbüro Frankfurt

Rödelheimer Landstraße 75-85

60486 Frankfurt am Main

Telefon (069) 71 91 524 - 0

Telefax (069) 71 91 524 - 19

eMail : stahl@kummetat.de

www.kummetat.de

Gebr. Lotter KG

Abteilung Betonstahl

Waldäcker 15

71631 Ludwigsburg

Telefon (07141) 406 - 250

Telefax (07141) 406 - 430


eMail : betonstahl@lotter.de

www.lotter.de



LOTTER
BETONSTAHL

Gitterträger ALD

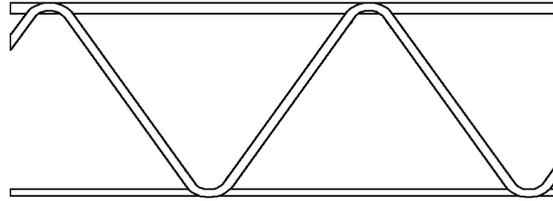


Der Gitterträger ALD ist bauaufsichtlich zugelassen für die Produktion von :

- Elementdecken
 - Trägerhöhen 70 mm bis 300 mm
 - Obergurt Durchmesser 8 mm bis 14 mm
 - Untergurte Durchmesser 5 mm bis 14 mm
 - Diagonalen Durchmesser 5 mm bis 9 mm
- doppelschaligen Wänden
 - Trägerhöhen 130 mm bis 360 mm
 - Obergurt Durchmesser 8 mm bis 12 mm
 - Untergurte Durchmesser 5 mm bis 8 mm
 - Diagonalen Durchmesser 5 mm bis 7 mm
- doppelschaligen Wänden mit innenliegender Wärmedämmung
 - Trägerhöhen 130 mm bis 360 mm
 - Obergurt Durchmesser 8 mm bis 12 mm
 - Untergurte Durchmesser 5 mm bis 8 mm
 - Diagonalen Durchmesser nichtrostend 5 mm bis 7 mm

Standardlängen 12 m und 14 m
Fixlängen auf Anfrage

Gitterträger ALW

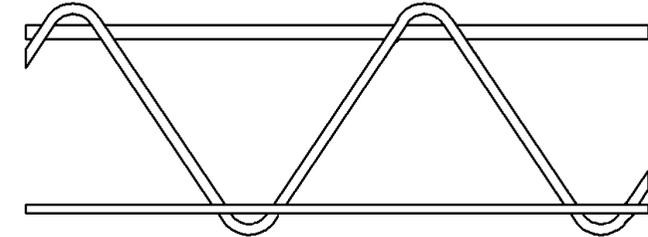

Der Gitterträger ALW ist bauaufsichtlich zugelassen für die Produktion von :

- doppelschaligen Wänden
 - Trägerhöhen 130 mm bis 360 mm
 - Obergurt Durchmesser 5 mm bis 8 mm
 - Untergurte Durchmesser 5 mm bis 6 mm
 - Diagonalen Durchmesser 5 mm bis 6 mm
- doppelschaligen Wänden mit innenliegender Wärmedämmung
 - Trägerhöhen 130 mm bis 360 mm
 - Obergurt Durchmesser 5 mm bis 8 mm
 - Untergurte Durchmesser 5 mm bis 6 mm
 - Diagonalen Durchmesser nichtrostend 5 mm bis 6 mm

Standardlängen 12 m und 14 m
Fixlängen auf Anfrage